




Объект:	
Заказчик:	
Контактное лицо:	

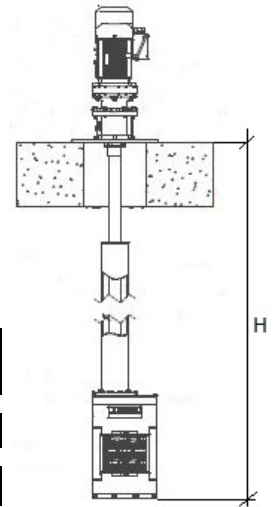

**Конструкция: Защитная труба (1,83 м) и опорная плита двигателя с гибкой конструкцией валов (Карданный вал).**

1. Расход, м <sup>3</sup> /ч						
2. Модель измельчителя	СС-08	СС-12	СС-18	СС-24	СС-32	СС-40
3. Тип электродвигателя	Стандартный высокоэффективный TEFC (IP55), 3x380, 50Гц					
4. Расстояние от дна канала до плиты крепления двигателя, H=	м					
5. Панель управления – Цифровой интерфейс Корпус: NEMA 4X FRP (Стандарт предприятия)						
6. Опорная плита:	Стандартная 18 кв. дюймов (457 мм <sup>2</sup> )			Большая 30 кв. дюймов (762 мм <sup>2</sup> )		

7. Монтажные принадлежности:		не требуются			
<b>Направляющие</b> Для каналов шириной от 318мм до 362мм.  Опорные элементы для заслонки: Да    Нет  ПРИМЕЧАНИЕ: Включены только направляющие. Заслонка и решетка поставляется отдельно.		<b>Материал:</b> Сталь AISI 304 AISI 316			
		<b>Заслонка:</b> Материал:    Сталь    AISI 304    AISI 3016  <b>Решетка (AISI 304)</b>			
<b>Рама для канального монтажа.</b> Одинарная; вкл. опорные элементы для заслонки. Для каналов шириной от 356 мм до 1524 мм  Ширина канала:            мм		<b>Материал:</b> Сталь AISI 304 AISI 316			
		<b>Заслонка:</b> Материал:    Сталь    AISI 304    AISI 3016  <b>Решетка (AISI 304)</b>			
<b>Рама для канального монтажа.</b> Двойная; вкл. опорные элементы для заслонки. Для каналов шириной от 762 мм до 1880 мм  Ширина канала:            мм  ПРИМЕЧАНИЕ: Заслонка и решетка поставляется отдельно.		<b>Материал:</b> Сталь AISI 304 AISI 316			
		<b>Заслонка:</b> Материал:    Сталь    AISI 304    AISI 3016  <b>Решетка (AISI 304)</b>			

Дополнительно:

Для заказа оборудования просим заполнить этот опросный лист и отправить по следующим адресам:

ООО "Аквилон ЛТД"

г. Калуга, ул. Космонавта Комарова д.34/46, оф.1

Тел./факс: (4842) 54-98-34/35, e-mail: akvilon@kaluga.net